


# TEKNISKA DATA

Betong	C30/37 XC4 XF3
Livslängd	L100
Vikt	9,3 till 12,5 ton
Beställning	Kan beställas inklusive montage av balk samt grindar

## IS OCH SNÖFRI FUNKTION

Balken kan kompletteras med betongplattor med ingjutna dubbla värmeslingor som motverkar snö och isbildning under och vid grinden samt gånggrinden.

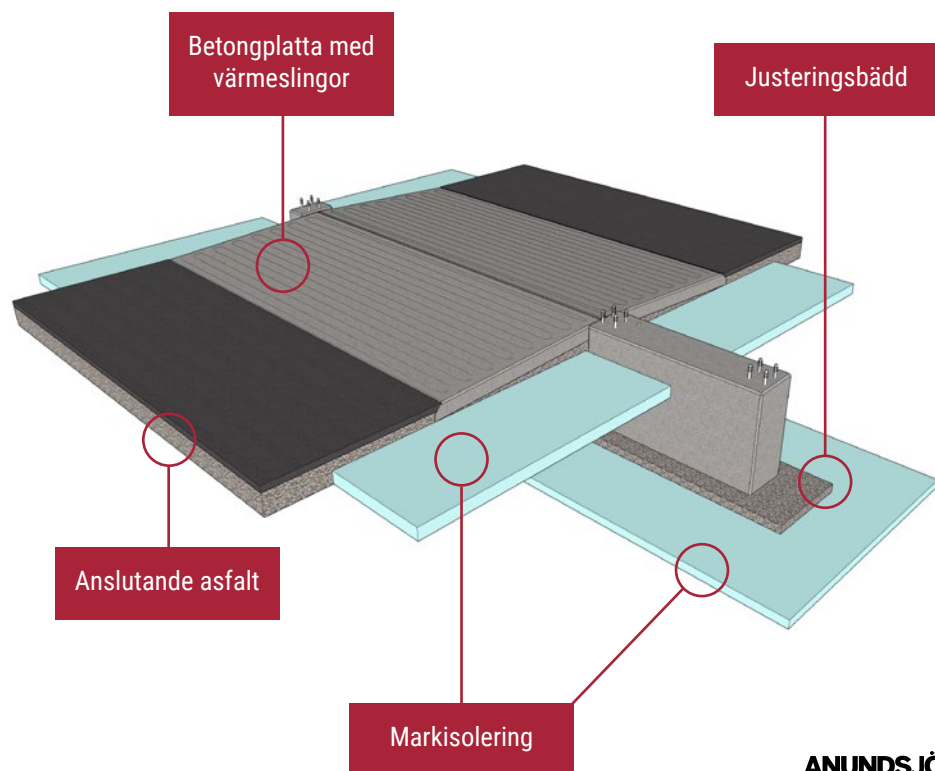


**ANUNDSJÖ  
BYGG**  
EST. 1955

# BRORCON

## 06 VÄKTAREN

**KRAFTIG BETONGBALK TILL PROGATE  
OCH ANDRA GRINDAR, MED LÖSNING  
FÖR VÄRMESLINGOR I BALK OCH MARK**

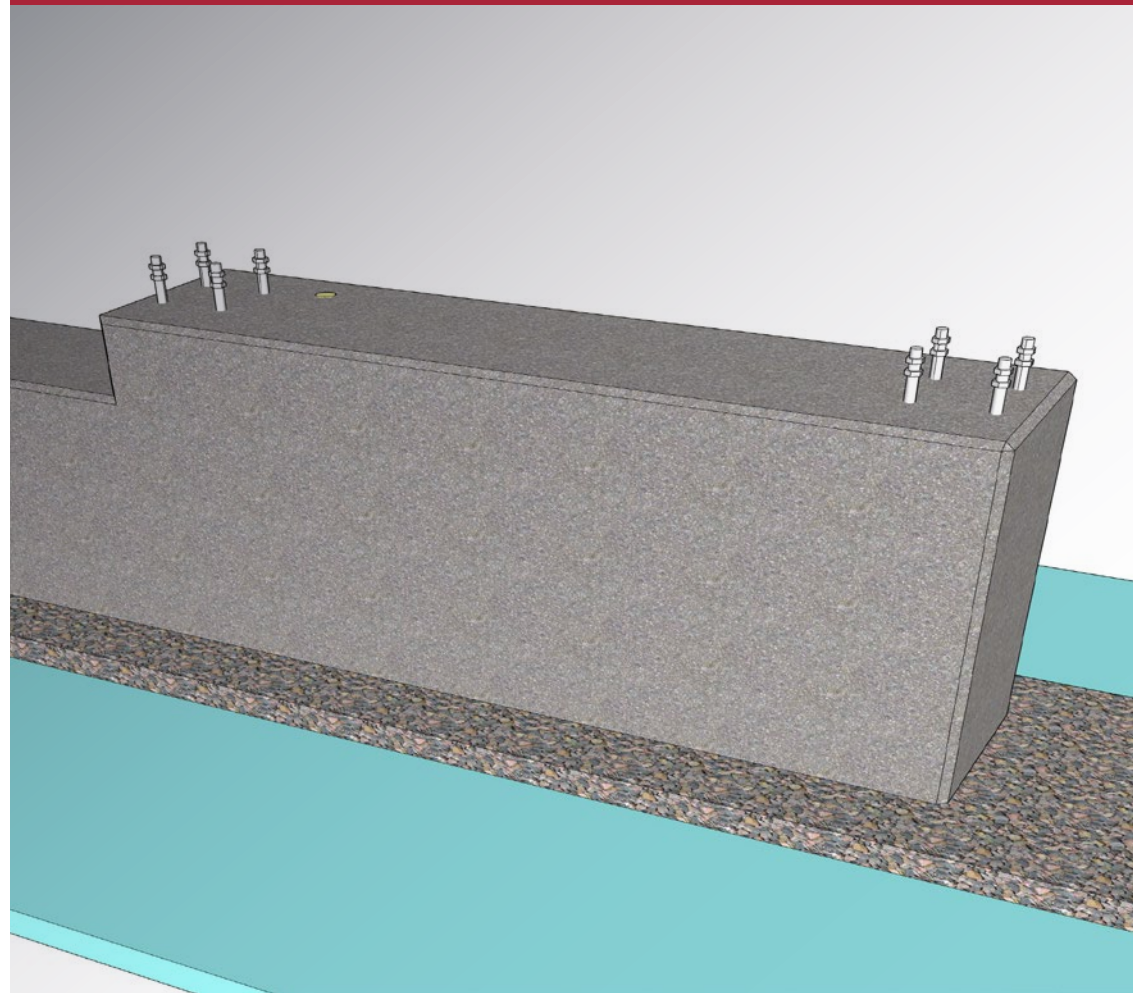

# BRORCON VÄKTAREN

- Grindbalk för såväl skjutgrindar som slaggrindar plus utrymme för gånggrind.
- Stark och stabil konstruktion som säkerställer grindens funktion i alla årstider.
- Finns i standard för 5, 6 och 7 m grindar.
- Kan längdanpassas till annan aktuell grindbredd.
- Kan även försees med ingjutna infästningsbultar för grind och gånggrind.
- Alternativt levereras för montage med borring och kemankring av bultar.

